


Premium Drive PD25 - PD50

Для установки на машины от 24 до 50 тонн

Телескопические и фронтальные погрузчики, экскаваторы и экскаваторы-погрузчики до 50 тонн
 Надежная конструкция Digga для надежных машин. Гидробуры Digga подходят для завинчивания винтовых свай, для посадки деревьев, бурения под фундамент и заборы и при других любых буровых работах

Особенности:

- Высокое качество австралийских редукторов Digga
- Оснащены приводами 6K Digga/Eaton Bell
- 1 год гарантии от производителя

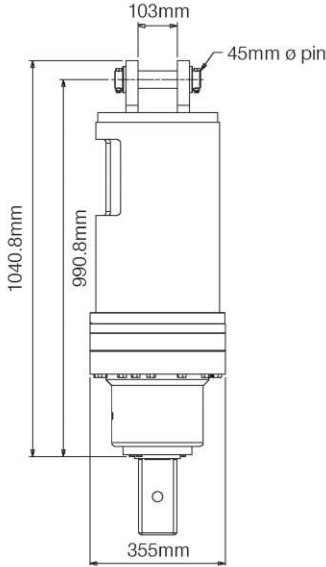

Спецификация

Общая длина	1316 mm
Диаметр	355 mm
Вес (без подвески)	310 kg

NEW GENERATION

Powered by

Модель	PD25	PD30	PD40	PD50
Мин. поток масла	140 л/мин	140 л/мин	150 л/мин	150 л/мин
Макс. поток масла	230 л/мин	230 л/мин	230 л/мин	230 л/мин
Макс. крутящий момент 240 bar	25,800 Nm	30,300 Nm	32,700 Nm	38,400 Nm
Выходной вал #7	100 мм квадратный	100 мм квадратный	100 мм квадратный	100 мм квадратный

Рекомендованные диаметры шнеков				
Рекомендованный тип шнека	A10/A11	A10/A11	A10/A11	A10/A11
Макс. диаметр для глинистого грунта	1500 mm	1500 mm	1800 mm	1800 mm
Макс. диаметр для легкого грунта	1800 mm	1800 mm	2000 mm	2000 mm

PD25				PD30				PD40				PD50			
Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент	
л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm
140	21	165	17,750	140	18	165	20,850	150	18	165	22,500	150	15	165	26,400
150	22	175	18,850	150	19	175	22,100	160	19	175	23,900	160	16	175	28,000
160	24	185	19,900	160	20	185	23,350	170	20	185	25,250	170	17	185	29,600
170	25	195	21,000	170	21	195	24,600	180	21	195	26,600	180	18	195	31,200
180	27	205	22,050	180	23	205	25,900	190	22	205	27,950	190	19	205	32,800
190	28	220	23,650	190	24	220	27,800	200	23	220	30,000	200	20	220	35,200
200	30	240	25,800	200	25	240	30,300	210	25	240	32,700	210	21	240	38,400
210	31			210	26			220	26			220	22		
220	33			220	28			230	27			230	23		
230	34			230	29										

Стандартный выходной вал #7	Другие валы #5	#6	#8
100 мм квадратный	75 мм квадратный удлиненный	75 мм квадратный удлиненный	110 мм квадратный
- 22mm ø pin	- 22mm ø pin	- 22mm ø pin	- 22mm ø pin